

Управляемый светодиодный светильник с вентилятором

FAN ONE

Потребляемая мощность СВЕТА:

72W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

41W

МАТЕРИАЛЫ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:


БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

ON

OFF





Монтажные
размеры
скобы

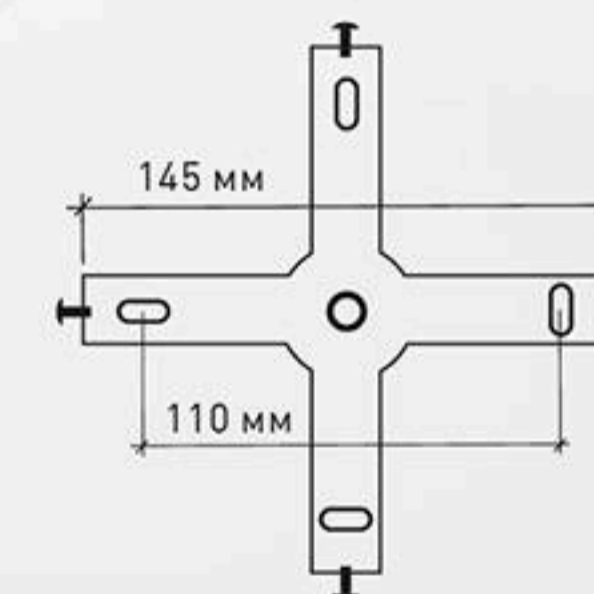

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток (нейтральный свет), ЛМ	Световой поток (теплый/холодный свет), ЛМ	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Количество в упаковке, шт.
FAN ONE 72W+41W-550- WHITE/WHITE-220-IP20	72/36/36 + 41	ЛН 100x7	6200	3100	550 x h 195	3000 - 6500K	1



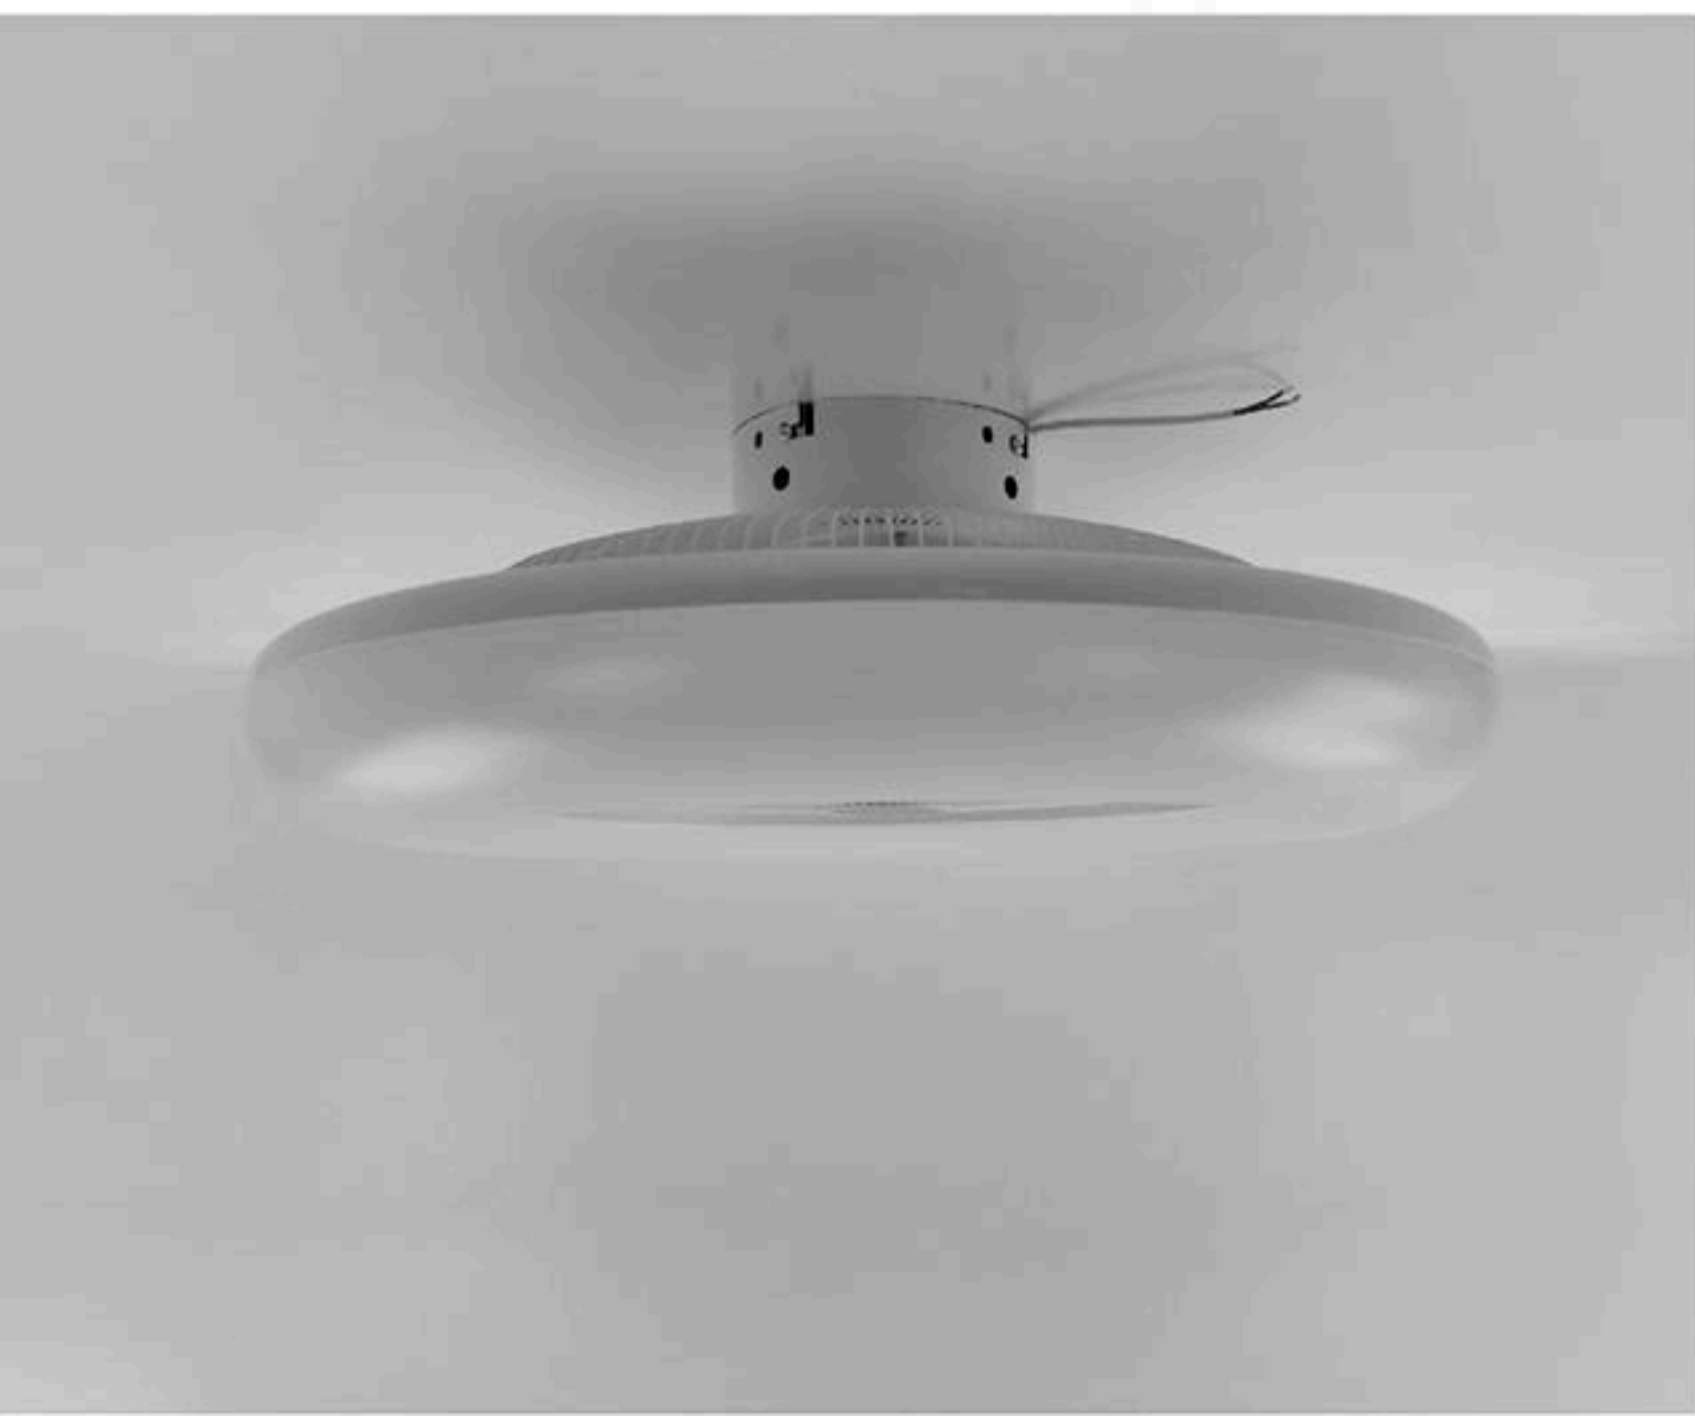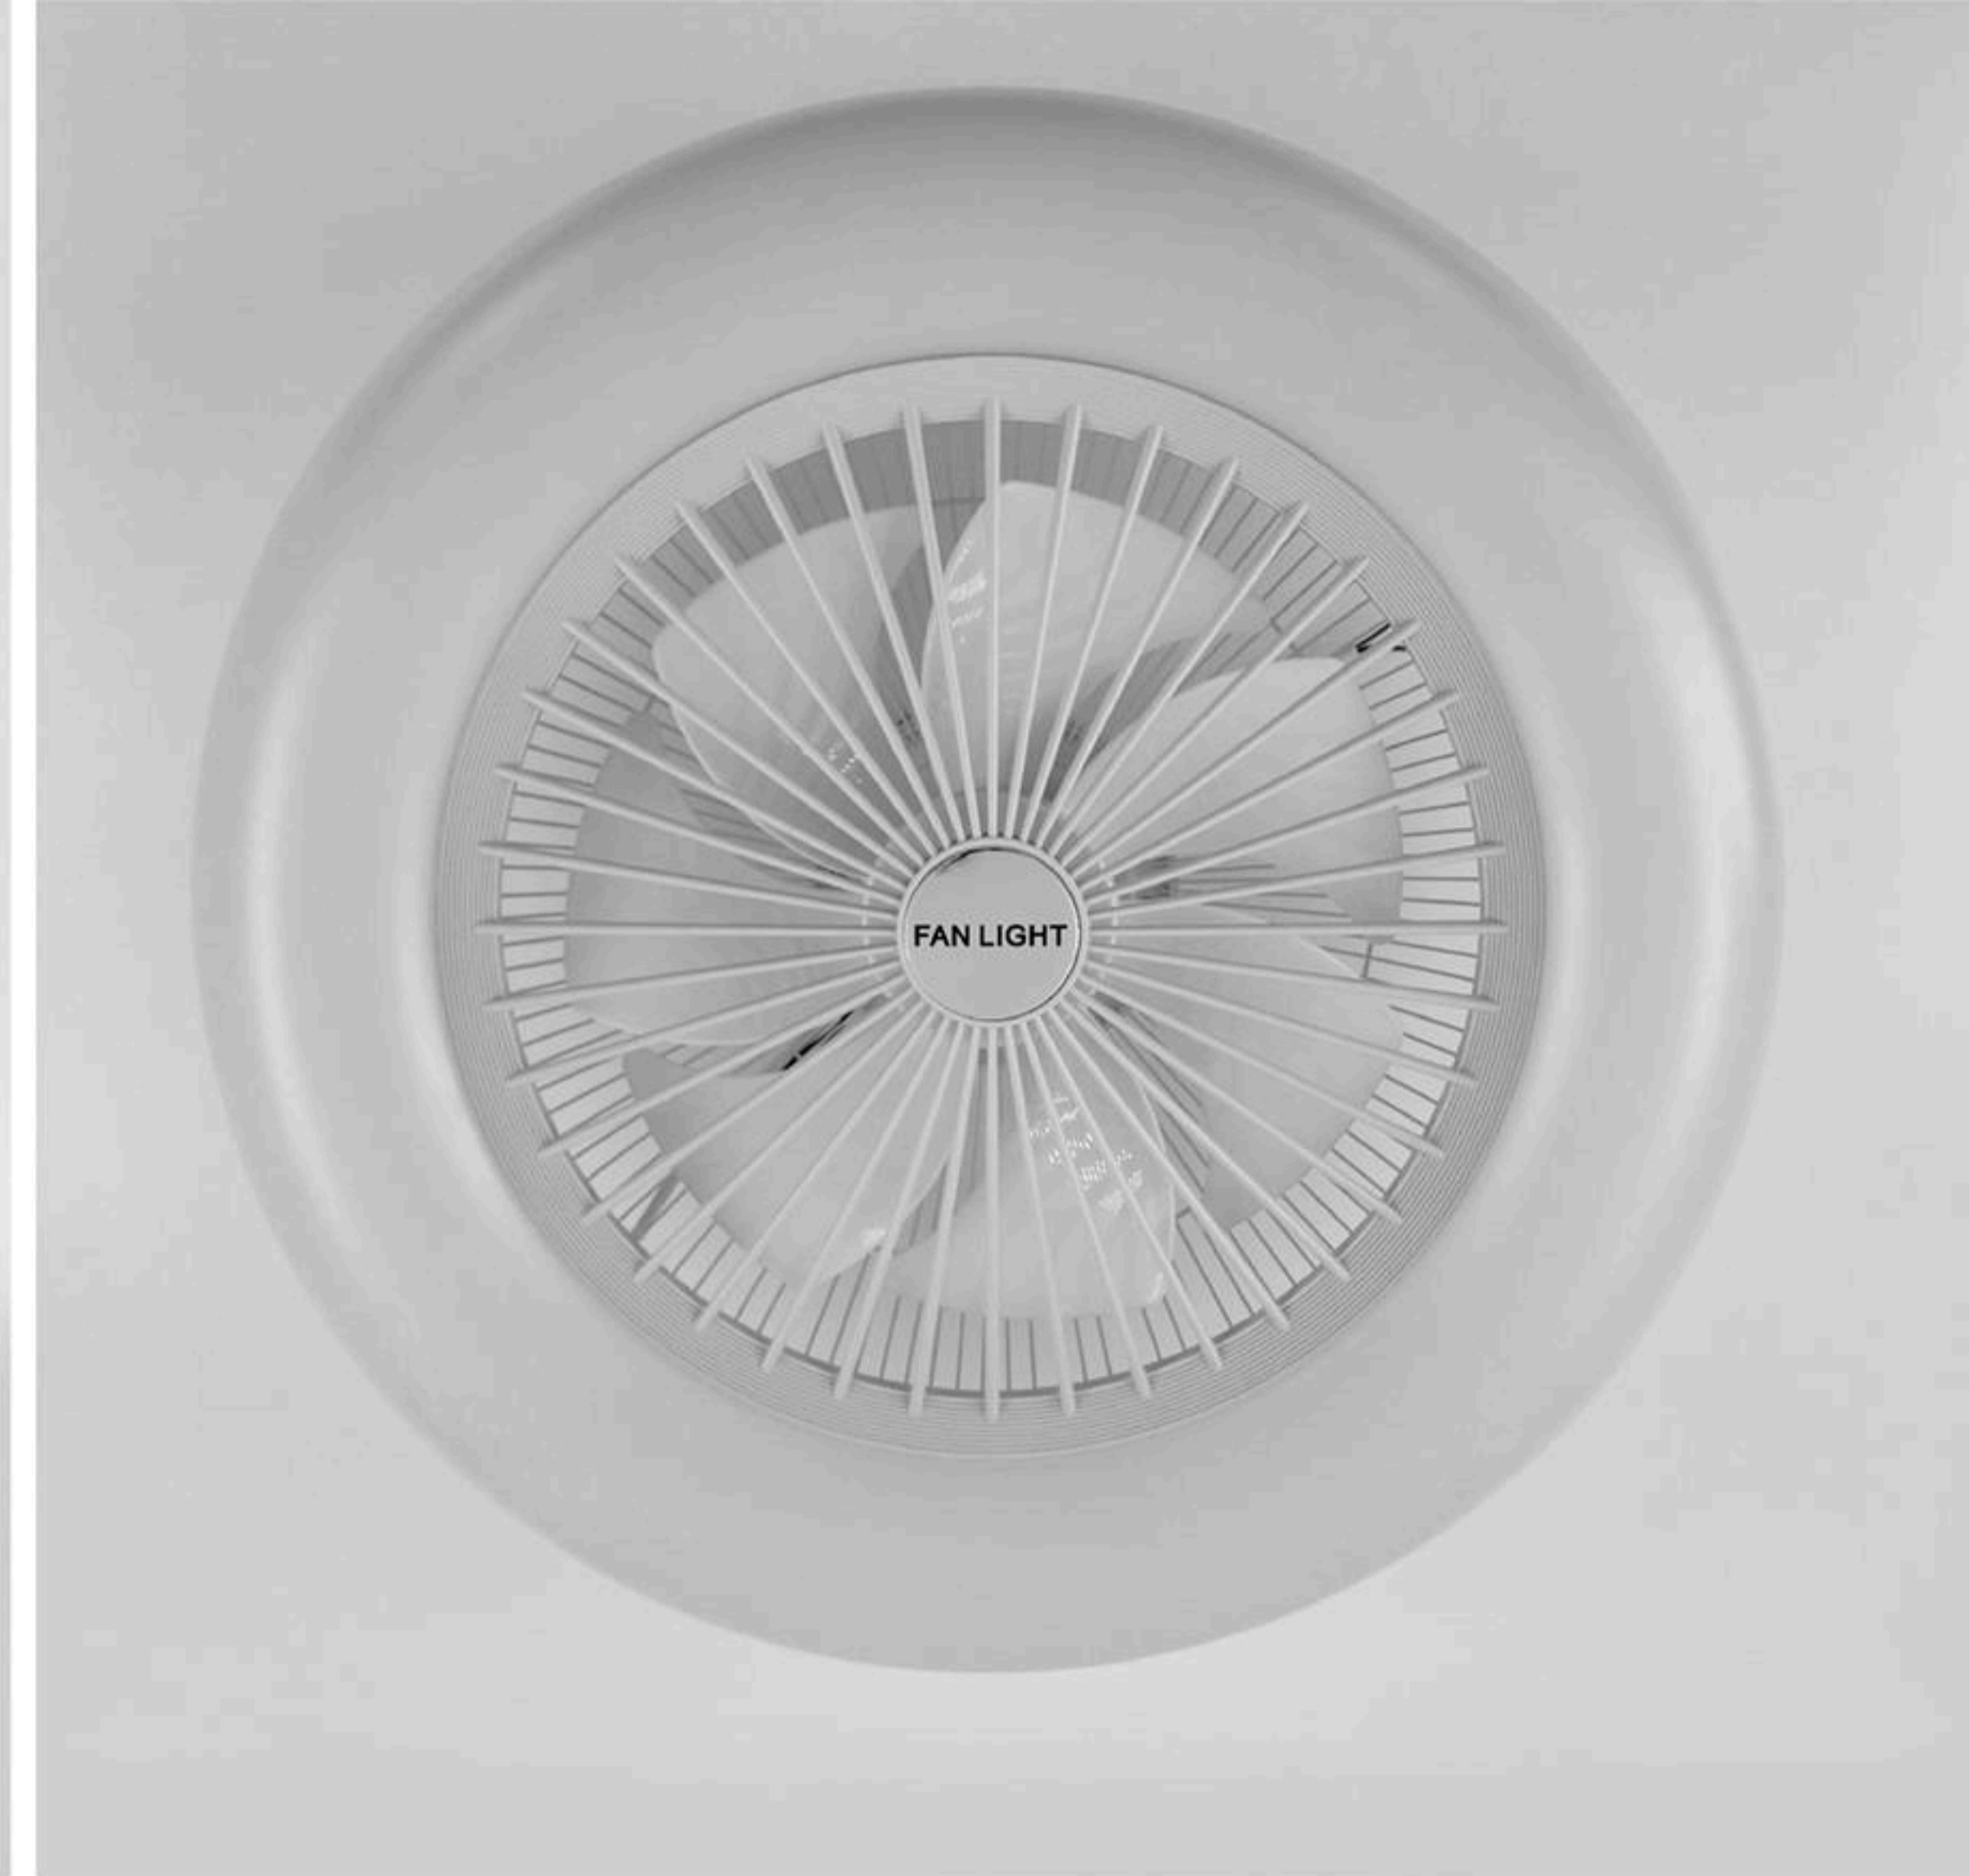

Управляемый светодиодный
светильник с вентилятором

FAN ONE



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

41W

Потребляемая мощность СВЕТА:

72W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до **15** м²

МАТЕРИАЛЫ:
МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :


1. Нейтральный свет
2. Вентилятор без света
3. Нейтральный свет с вентилятором





КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ :

On/off – включение /выключение света


Off – выключение вентилятора

 – переключение режимов свечения
нейтральный/холодный/теплый/ночник

+ регулировка цветовой температуры к холодному цвету свечения

- регулировка цветовой температуры к теплому цвету свечения


+ - увеличения яркости свечения


- - уменьшение яркости свечения

I – минимальная скорость работы вентилятора

II – средняя скорость работы вентилятора

III – максимальная скорость работы вентилятора

 – таймер выключения вентилятора и света

 – включить/выключить внешний контур вентилятора
(если предусмотрен комплектацией изделия)

